

Genel

DFR-72 flaşör rölesi çalışma(ON) ve bekleme(OFF) zamanları analog olarak ayarlanabilir. İlk enerjilendiğinde çalışma zamanı ile başlar. On-off (sn.-sn.), (sn.-dk.), (dk.-sn.) ve (dk.-dk.) olmak üzere 4 çeşit çalışma moduna sahiptir.

Cihazın Kullanımı ve Çalışma Prensibi

Cihazın bağlantılarını bağlantı şekline uygun yapınız. Cihaza enerji verdikten sonra zaman modu sn.-sn. olarak açılır. Butona basarak zaman modunu değiştirebilirsiniz. Cihaz zaman modunu hafızaya alır ve daha sonraki enerjilenmesinde girmiş olduğunuz zaman modu ile çalışmaya başlar.

Çalışma(ON) zamanını ayarlamak için **ton** düğmesi kullanabilirsiniz. Düğmeyi çevirmeye başladığınızda ekranda değiştirdiğiniz çalışma zaman setini görebilirsiniz.

Bekleme(OFF) zamanını ayarlamak için **toff** düğmesi kullanabilirsiniz. Düğmeyi çevirmeye başladığınızda ekranda değiştirdiğiniz bekleme zaman setini görebilirsiniz.

Cihaza enerji verildiğinde çalışma(ON) zamanı ile başlar ve röle çeker (kontak 2 ve 3 kısa devre olur). ON zamanını geriye doğru saymaya başlar. Zaman dolduktan sonra bekleme(OFF) zamanını geriye doğru saymaya başlar ve röle bırakır(kontak 1 ve 2 kısa devre olur.). Zaman dolduktan sonra ON zamanını geriye doğru saymaya başlar ve röle çeker. Enerji kesilene kadar bu şekilde çalışır.

Cihazın Bakımı

Cihazın enerjisini kapatın ve bağlantılardan ayırın. Hafif nemli bir bez yardımı ile cihazın gövdesini temizleyin. Temizlik maddesi olarak cihaza zarar verebilecek iletken veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayın. Cihazın temizliği bittikten sonra bağlantılarını yapın ve cihaza enerji verip çalıştırdığınızdan emin olun.



Uyarılar

- Cihazı tarafımızdan belirtildiği talimatlara uygun şekilde kullanınız.
- Cihazı ıslak ortamda çalıştırmayınız.
- Bir anahtar veya devre kesiciyi montaja dahil ediniz.
- Anahtar ve devre kesicinin, cihaza yakın ve operatörün kolayca erişebildiği bir yerde bulundurunuz.
- Anahtar ve devre kesicinin, cihaz için bağlantıyı kaldırma elemanı olarak işaretleyiniz.

Teknik Bilgiler

Çalışma Un.....	150V-270V AC
Çalışma Frekansı.....	50/60 Hz.
Çalışma Gücü.....	<4VA
Çalışma Sıcaklığı.....	-20°C - +55°C
Gösterge.....	4 x 14mm kırmızı display
Çalışma(ON) Zamanı....	1sn. - 99dk.
Bekleme(OFF) Zamanı..	1sn. - 99dk.
Bağlantı Şekli.....	Terminal bağlantı
Kablo Çapı.....	1,5mm ²
Ağırlık.....	200Gr
Kontak.....	5A/250V AC (Rezistif Yük)
Pano Delik Çapı.....	68x68mm(72)
Çalışma İrtifası.....	<2000m

Bağlantı Şeması

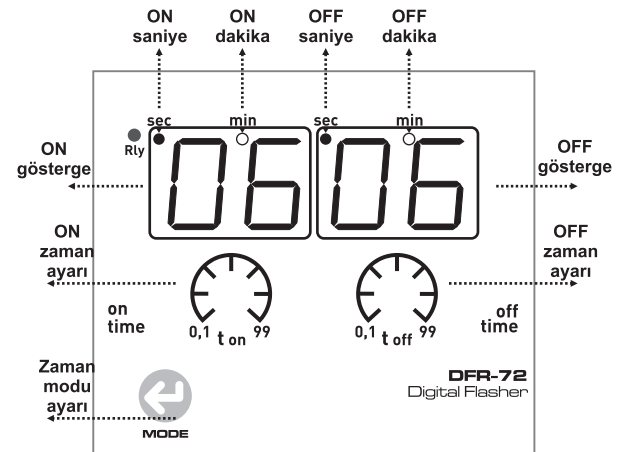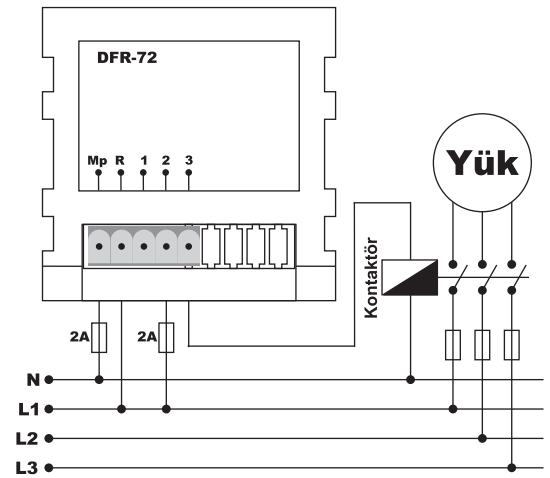

Boyutlar

